


luce zero.snac



Standardausstattung

luce zero.snac / Slave 6.33

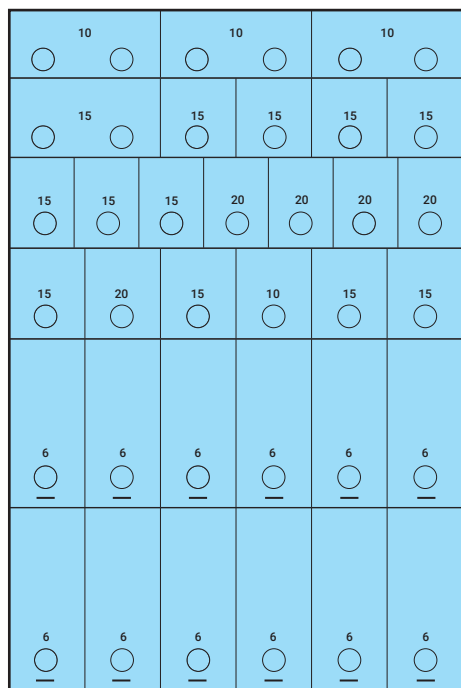

Standardkühlung +7°C Dosen / Pet-Flaschen

Technische Daten

	luce zero.snac	luce zero.snac Slave 6.33
Wahlmöglichkeiten (min./max.)	33/49	33/49
Direktwahlen		
Ebenen (min./max.)	6/7	6/7

Technische Daten

Lebensmittelkühlung (2°C)	optional	optional
Standardkühlung	+10°C	+10°C
Kühlmittel	R134a	R134a
Anschluss	230V/16A	230V/16A
Leistung (Watt) ohne Lebensmittelkühlung	490	490
Leistung (Watt) mit Lebensmittelkühlung	650	650

Abmessungen

Höhe (mm)	1830	1830
Breite (mm)	800	670
Tiefe (mm)	850	850
Leergewicht (kg)	ca. 250	ca. 220
Etagenhöhe	Individuell im Raster von 3 cm Schritten	

Fachgröße

Produktbreite (mm)	68-350	68-350
Gesamtbreite Fach (mm)	500	500

Kapazitäten

Kapazität (min./max. Anzahl)	319/840	319/840
Snack	247	247
Flaschen	72	72

Farben	schwarz/silber	schwarz/silber
--------	----------------	----------------

Fernwartung durch Telemetrie



Das erweiterte „telemagische“ Servicesystem tm-on® OPUS (optional) versetzt Sie in die Lage, eine eventuelle Irritation oder Fehlermeldung sofort von Ihrem Servicepartner online checken zu lassen. Mit Ihrer Maschine 24-Stunden bidirektional verbunden, können gewünschte Neueinstellungen oder Änderungen prompt durchgeführt werden.

Ihr Service- und Beratungspartner

Vorteile auf einen Blick

- flex-spir®-System für einzigartige Flexibilität vom Kaugummi bis zur Chipstüte, immer die passende Fachgröße für jedes Produkt (in 3mm Abständen)
- vivilight beleuchtetes Sicherheitsglasfenster für eine perfekte Präsentation der Waren
- Individueller Umbau gegen Aufpreis möglich